

Compatibiliteitsvereisten

Om de Nebia 2.0 te kunnen installeren zijn de volgende voorwaarden vereist:

Waterdruk:

- 1.4 – 6.9 bar

Temperatuur van de waterbron:

- Minimaal 46° C

Tussenruimte:

Bezoek support.nebia.com voor installatievideo's en FAQ's.



- Watertoevoer moet de muur verlaten (niet het plafond), aanbevolen hoogte van vloer tot waterafvoer: 183-213 cm. In Europese situaties zal de Nebia 2.0 geïnstalleerd worden met een opbouwset. In dit geval zal het water uit de douchemengkraan komen.
- Minimale vrije ruimte van watertoevoer tot plafond: 10 cm
- Minimale afstand van watertoevoer naar beneden tot temperatuurregelaars (of andere obstakels): 63,5 cm.
- Minimale afstand tot de dichtstbijzijnde zijwand: 13 cm.

Overig:


- Een ½ "NPT (of ½ " BSPT) buisverbinding in uw muur (dit is standaard in de meeste badkamers). Bij een Europese toepassing zal de slang die bevestigd zit aan de douchemengkraan dienen als watertoevoer.
- Wandoppervlak kan geen leisteel zijn.

De Nebia 2.0 kan niet geplaatst worden in de volgende gevallen:

**1. Obstacles in
"Area must be clear" zone**

You need a minimum of **25"** below the water outlet free of obstacles.


Examples of potential obstacles:



Valve **Shelf**

2. Low water outlet

The water outlet must come from above, not waist height. Recommended floor to water outlet distance: **72 – 84"**.

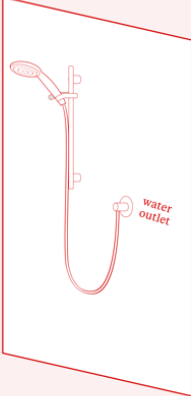

***European Adaptor Kit Required
To Install in This Setup**

3. Ceiling shower

